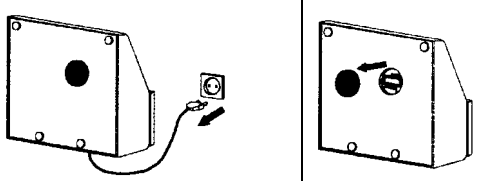

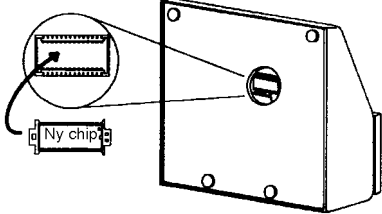


## Neopost SM-26, 5000- og 8000 serien

Bruksanvisning for endring av portotakster til din frankeringsmaskin/vekt.

(Postmaster 1, Ideal PM 2 og 5 kg og WJ5000)

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koble fra strømmen til vekten. Trekk ut kontakten.</li> <li>2. Snu vekten og fjern det sorte runde lokket på undersiden</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fjern den gamle portochipen med en spiss gjenstand som ikke er av metall.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sett inn den nye portochipen riktig, slik den gamle stod. Det er en skrå og en rett side. Se figur til høyre. Sett på det sorte runde lokket, snu vekten slik at den står riktig på et jevnt underlag og koble til strømmen.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Når strømmen er koblet til viser displayet "88888" etterfulgt av varianten (mnd-år) på chipen du har satt inn for eksempel 04-06.</li> </ol>	